





Aufmaß Clipträgermontage

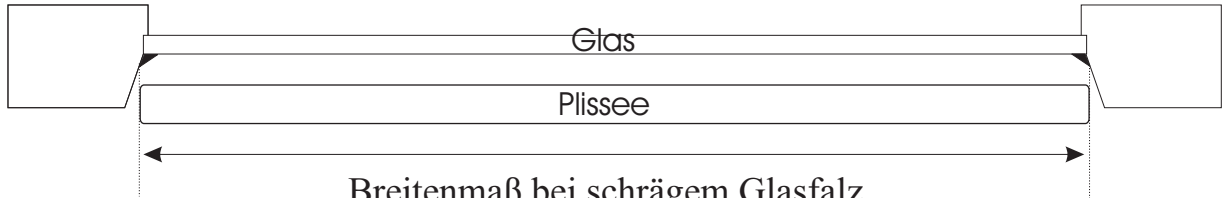


Breitenmaß bei schrägem Glasfalz
 Masspunkte: unten, mitte, oben
 Glasbreite einschl. Dichtung ohne Abzug
 bei Mindestschräge 2,5°

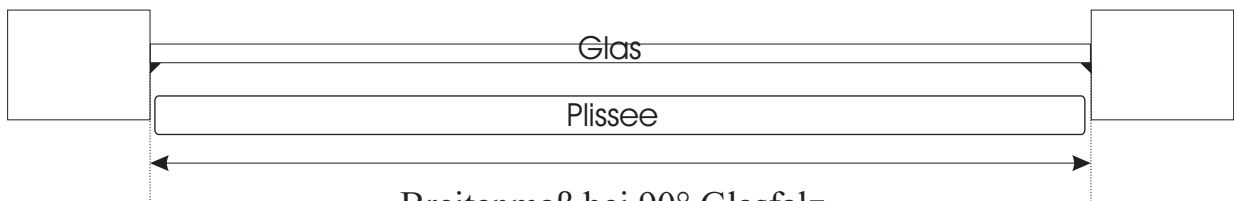


Breitenmaß bei 90° Glasfalz
 Masspunkte: unten, mitte, oben
 Glasbreite einschl. Dichtung
 in Millimeter mit **4 mm Abzug**

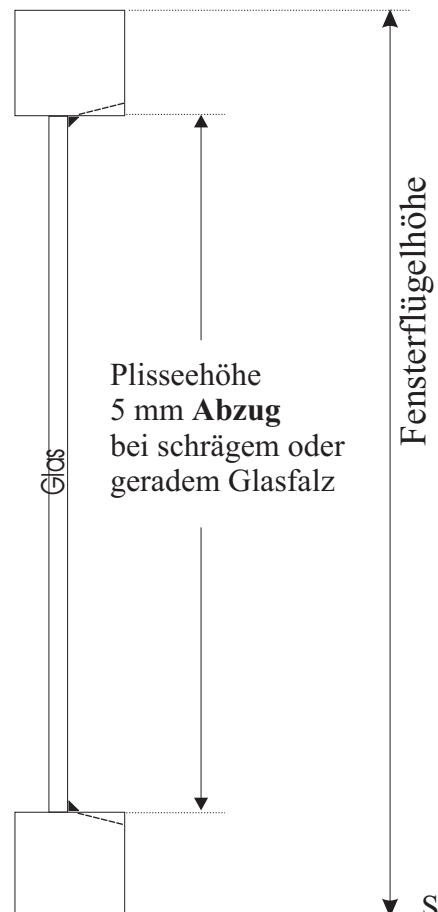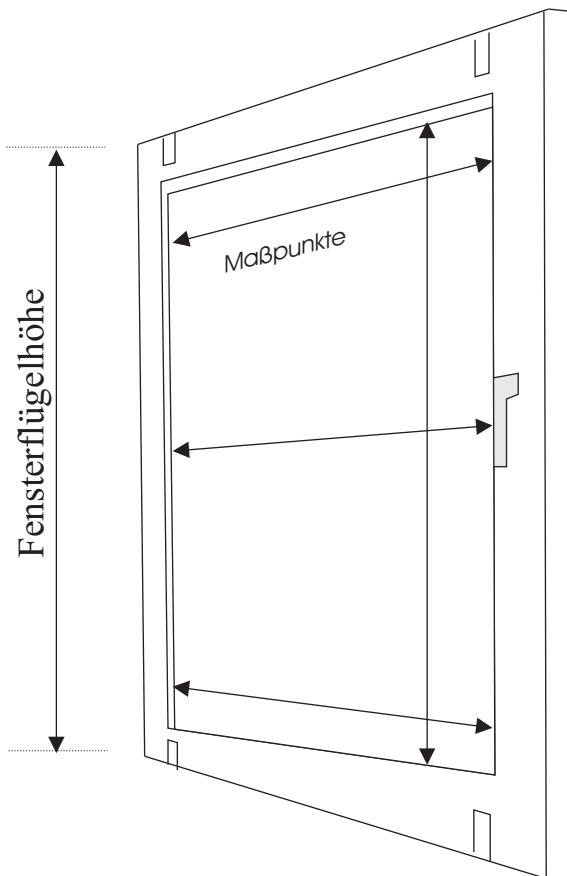


Aufmaß mit MHZ Klebeset

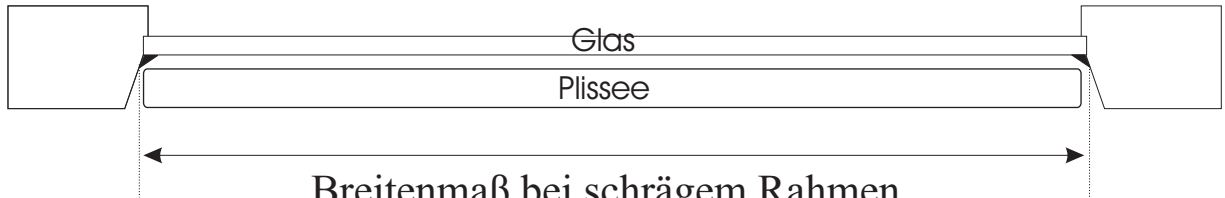



Breitenmaß bei schrägem Rahmen
Masspunkte: unten, mitte, und oben ausmessen

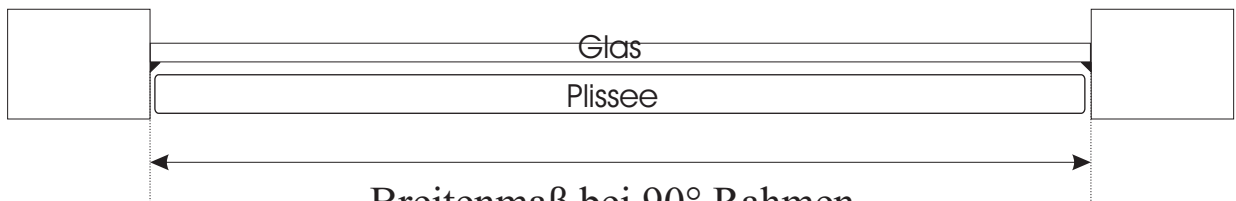


Breitenmaß bei 90° Rahmen
Masspunkte: unten, mitte, und oben ausmessen

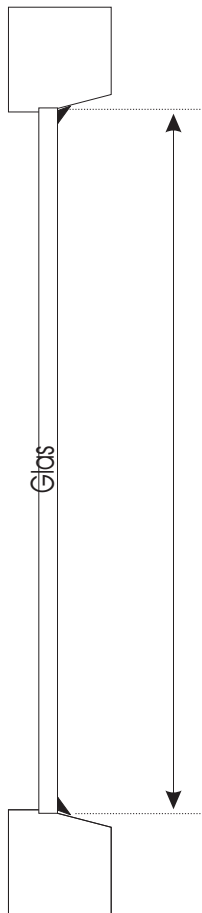

Höhenmaß
links und rechts
messen

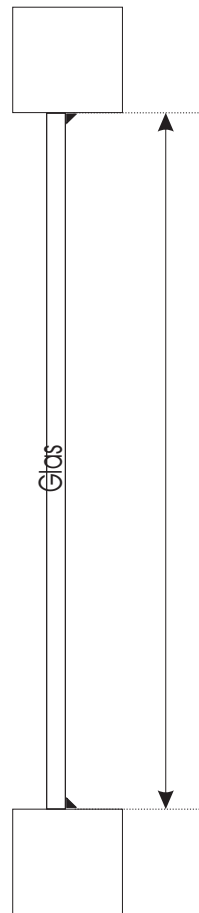

Das Maß der
Gummi-/ Dichtlippe
ermitteln



Plisseegröße berechnen für die Montage mit MHZ Klebeset

Plisseegröße berechnen:

Gummidichtung **3 mm** oder **kleiner**

Breite: Maß X minus 2 mm = Bestellmaß

(Beispiel: 863 minus 2 mm = 861 mm, **Bestellangabe 86,1 cm**)

Höhe: Maß X minus 4 mm = Bestellmaß

(Beispiel: 1242 minus 4 mm = 1238 mm, **Bestellangabe 123,8 cm**)

Gummidichtung **4 mm**

Breite: Maß X minus 4 mm = Bestellmaß

(Beispiel: 863 minus 4 mm = 859 mm, **Bestellangabe 85,9 cm**)

Höhe: Maß X minus 6 mm = Bestellmaß

(Beispiel: 1242 minus 6 mm = 1236 mm, **Bestellangabe 123,6 cm**)

Gummidichtung **5 mm**

Breite: Maß X minus 6 mm = Bestellmaß

(Beispiel: 863 minus 6 mm = 857 mm, **Bestellangabe 85,7 cm**)

Höhe: Maß X minus 8 mm = Bestellmaß


(Beispiel: 1242 minus 8 mm = 1234 mm, **Bestellangabe 123,4 cm**)

Gummidichtung **6 mm**


Breite: minus 8 mm u.s.w.

Höhe: minus 10 mm u.s.w.


Aufmaß, Montage auf die Glasleiste

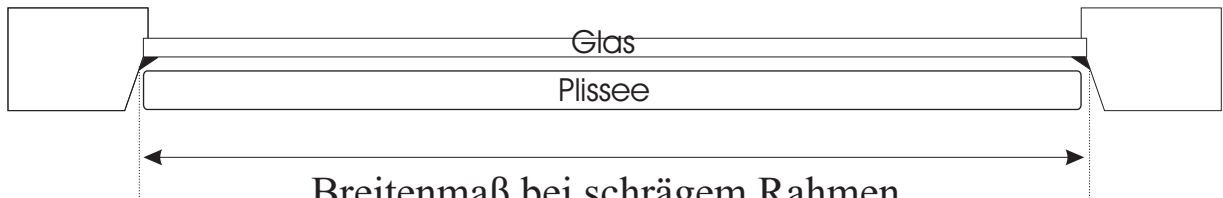

Breitenmaß bei schrägem Rahmen
Masspunkte: unten, mitte, oben
in Millimeter mit **3 mm Abzug**

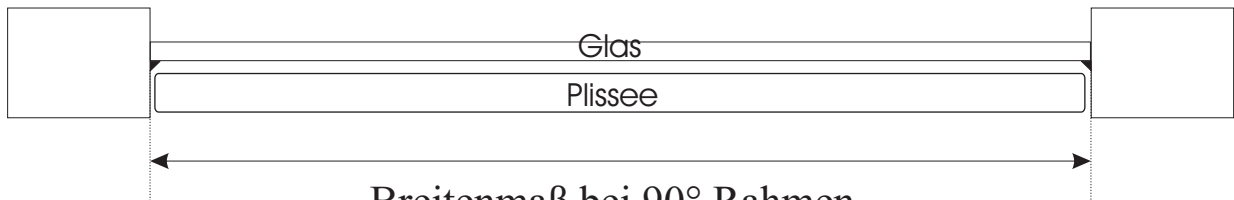


Breitenmaß bei 90° Rahmen
Masspunkte: unten, mitte, oben
in Millimeter mit **4 mm Abzug**

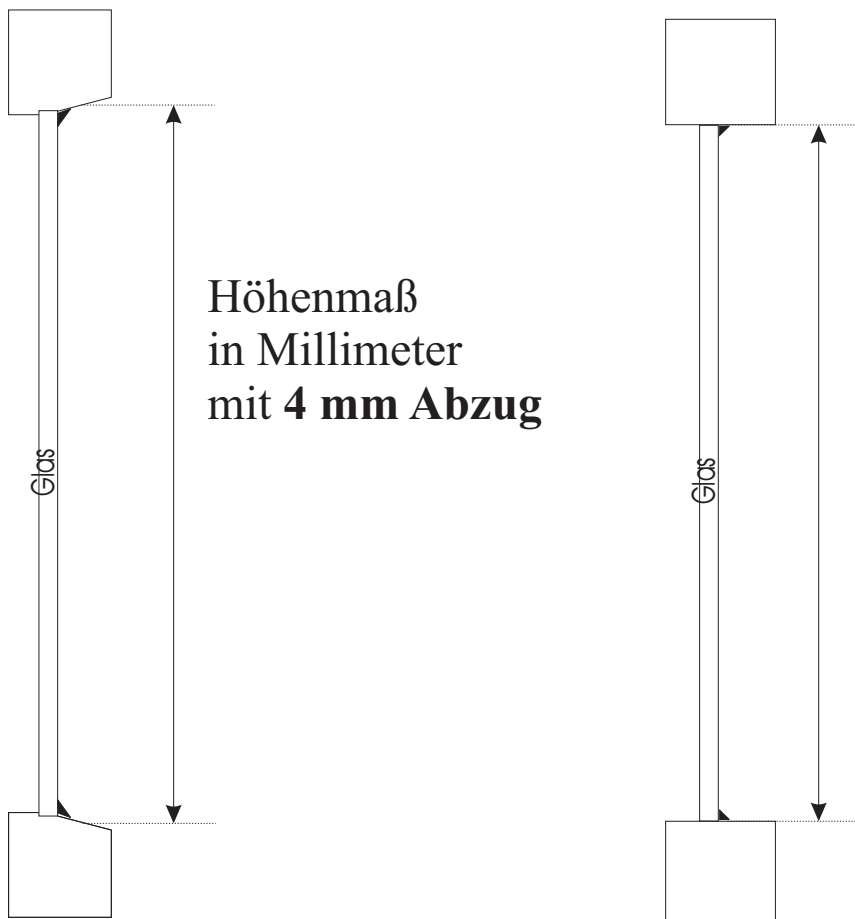

Höhenmaß
in Millimeter
mit **4 mm Abzug**

Aufmaß Frontmontage


für Winkelträger, Glasleistenträger und Klemmträger

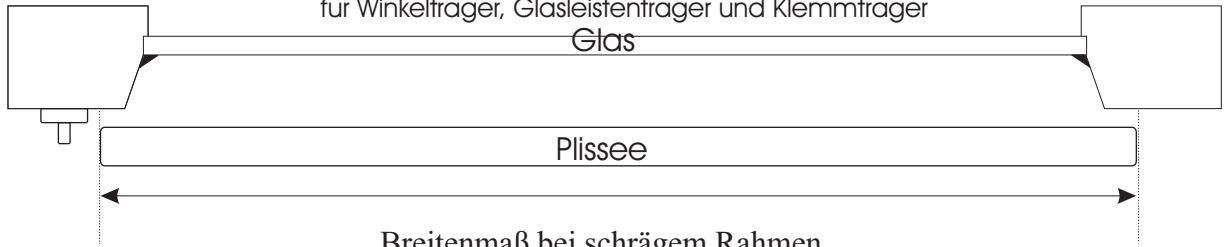

Breitenmaß bei schrägem Rahmen
 Masspunkte: unten, mitte, oben
 in Millimeter **ohne Abzug**



Breitenmaß bei 90° Rahmen
 Masspunkte: unten, mitte, oben
 in Millimeter **ohne Abzug**

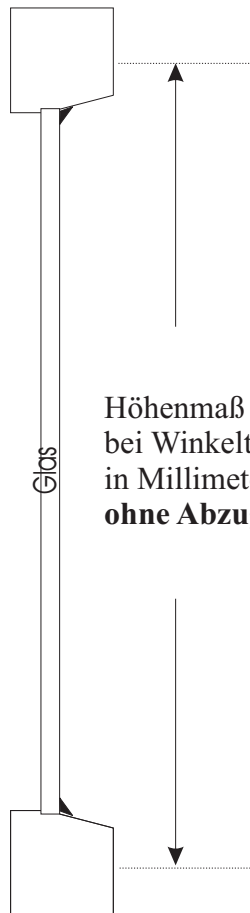

Höhenmaß
 bei Winkelträger
 in Millimeter
ohne Abzug



Maß für
 Glasleistenträger
 abzüglich 20 mm

Maß für
 Klemmträger
 mit 20 mm
Abzug